

FLIESSMITTEL-SERIE PANTARHIT® PC83X

Neue Technologie zur zielgenauen Einstellung der Verarbeitungszeit

**ZIELSICHERE
STEUERUNG
DER VERARBEITUNGSZEIT**

830

831

832

833


834



PANTARHIT® PC83X IM VERGLEICH

KONSISTENZHALTUNG DER EINZELNEN PRODUKTE

FÜR JEDE ANFORDERUNG DAS RICHTIGE PRODUKT

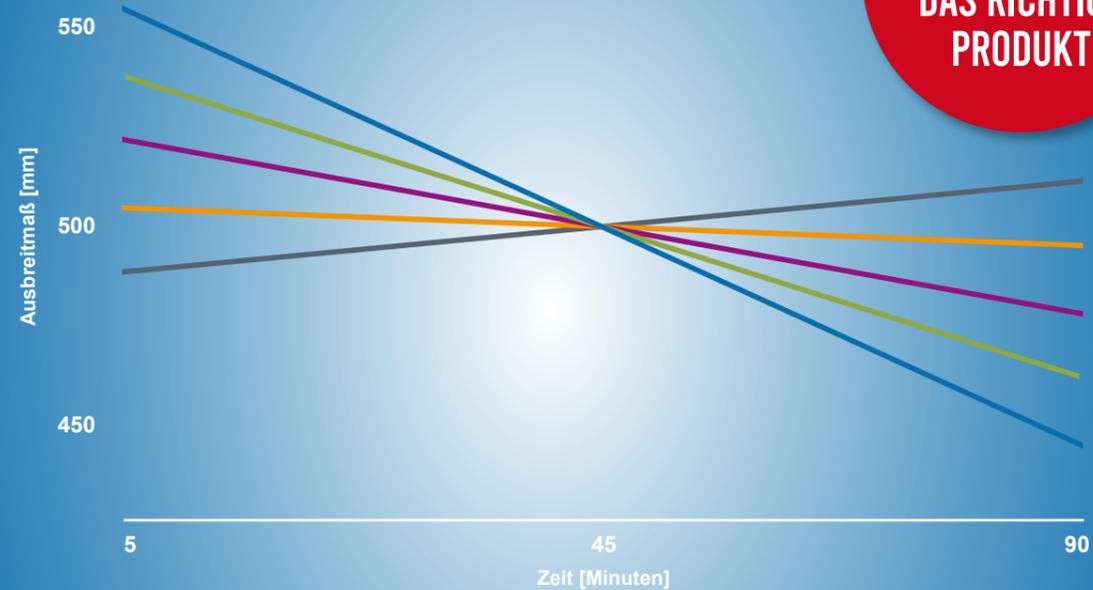

● PANTARHIT® PC830 (FM)
 ● PANTARHIT® PC832 (FM)
 ● PANTARHIT® PC834 (FM)
● PANTARHIT® PC831 (FM)
 ● PANTARHIT® PC833 (FM)

Tests bei gleicher Dosierung, Temperatur 20°C

DIE PANTARHIT® PC83X-SERIE

Die Produktreihe zur zielgenauen Steuerung der Verarbeitungszeit

Wünschen Sie sich eine zielgenaue Einstellung der Verarbeitungszeit des Frischbetons bei Ihren Betonfertigteilen? Dann haben wir gute Neuigkeiten: Unsere neuen Fließmittel der PANTARHIT® PC83Xer-Reihe sind da! Mit unseren innovativen Hochleistungsfließmitteln können Sie die Verarbeitbarkeit Ihres Betons präzise anpassen. Dies führt zu einem reibungsloseren Produktionsablauf, kürzeren Taktzeiten und einem geringeren Energieverbrauch.

PROFITIEREN SIE VON EINEM VERBESSERTEN PRODUKTIONSABLAUF

Kennen Sie das Problem, dass der Beton entweder zu schnell hart wird oder das Abbinden zu lange dauert? Das kann zu Wartezeiten, Fehlproduktionen und Ausschuss führen, wenn der Beton nicht auf das optimale Zeitfenster abgestimmt ist. Aber mit PANTARHIT® PC83X gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Das chemische Zusatzmittel ermöglicht es Ihnen, die Konsistenzhaltung des Betons genau auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Dadurch wird die Produktion schneller und effizienter. Dank PANTARHIT® PC83X können Sie die Qualität Ihrer Betonprodukte verbessern und gleichzeitig die Kosten senken.

STEIGERN SIE DIE TAKTZEITEN

Alle Produkte der PANTARHIT® PC 83Xer-Reihe erzielen auch bei niedrigen Temperaturen und ohne zusätzliche Wärmebehandlung hohe Frühfestigkeiten im Beton. Ein früheres Entschalen ermöglicht eine schnellere Wiederbelegung von Formen, Schalen und Schalungen. Dies kann die Verarbeitungszyklen verkürzen und die Taktzeiten der Produktion erhöhen.

REDUZIEREN SIE IHREN ENERGIEVERBRAUCH

Dank unserer PANTARHIT®-Fließmittel erzielen Sie auch bei niedrigen Umgebungs- und Härtungstemperaturen hohe Frühfestigkeiten. Dies trägt nicht nur zu einer besseren Energiebilanz bei, sondern auch zur Nachhaltigkeit.

VERBESSERN SIE DAS OPTISCHE ERSCHEINUNGSBILD

Mit PANTARHIT® PC83X erhalten Sie Betone mit geschlossener, porenarmer Oberfläche und homogenem Erscheinungsbild. Durch die optimale Verdichtung wird die Oberflächenqualität erhöht, was sich positiv auf das optische Erscheinungsbild auswirkt. Ihre Produkte sehen nicht nur optisch ansprechend aus, sondern sind auch robust und langlebig.

SEIEN SIE UNABHÄNGIG VON TEMPERATURSCHWANKUNGEN

Mit PANTARHIT® PC83X haben Sie einen flexiblen Baukasten für Ihre Betonherstellung. Wenn Sie bei heißeren Temperaturen eine längere Verarbeitungszeit benötigen, können Sie auf das nächsthöhere Produkt umsteigen. Bei sinkenden Temperaturen und kürzeren Konsistenzhaltungsanforderungen können Sie auf das nächstniedrigere Produkt wechseln. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Betonmischung immer optimal auf die jeweiligen Bedingungen abgestimmt ist und eine hohe Qualität aufweist.

Ha-Be Betonchemie GmbH

Stüvestraße 39 | 31785 Hameln | Deutschland | Telefon: +49 (0) 5151 587-0 | E-Mail: info@ha-be.com | www.ha-be.com